


GPE 100 2" 1/2 - 3" 3/4

MACCHINA AUTOMATICA PER LA STAMPA A REGISTRO DI FLACONI CILINDRICI

AUTOMATIC MACHINE FOR PRINTING WITH REGISTRATION ON CYLINDRICAL BOTTLES



www.gpeardenghi.it

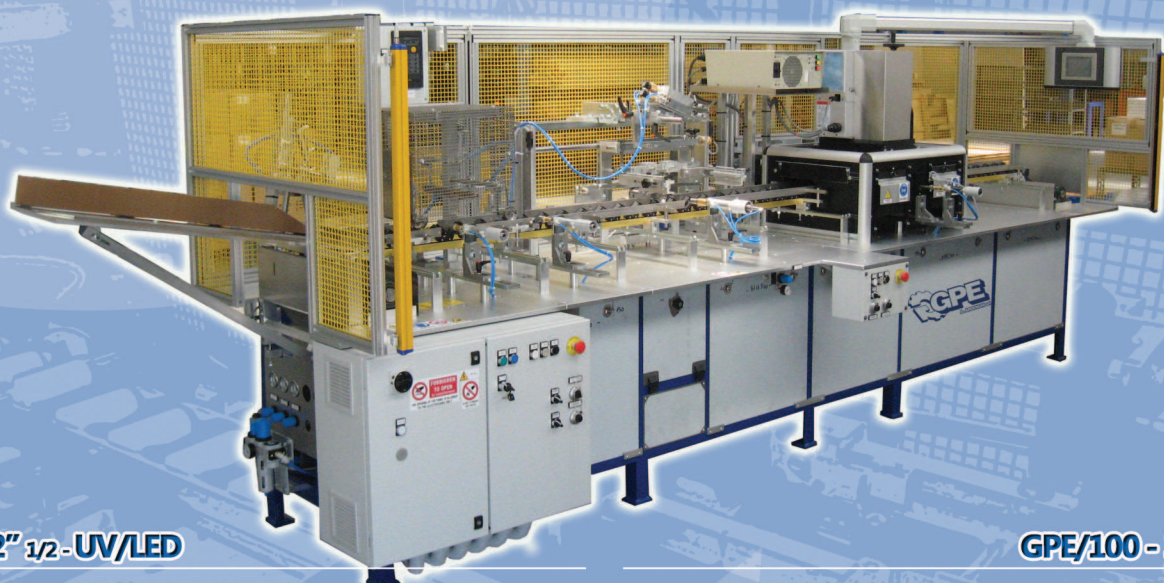

GPE/100 - 2" 1/2 - UV/LED

Stampa in tondo su oggetti cilindrici: Ø MIN mm 15 MAX mm 58
Round printing on cylindrical items: Ø MIN mm 15 MAX mm 58

Altezza oggetto MIN mm 50 MAX mm 335
MIN height item mm 50 MAX mm 335

Produzione oraria approssimativa: 2.500/3.000 pezzi/ora
Average output: 2.500/3.000 pieces/hour

GPE/100 - 3" 3/4 - UV/LED

Stampa in tondo su oggetti cilindrici: Ø MIN mm 30 MAX mm 85
Round printing on cylindrical items: Ø MIN mm 30 MAX mm 85

Altezza oggetto MIN mm 50 MAX mm 335
MIN height item mm 50 MAX mm 335

Produzione oraria approssimativa: 2.500/3.000 pezzi/ora
Average output: 2.500/3.000 pieces/hour

GPE100

2"1/2 - 3"3/4

STANDARD

PLC




Encoder – Touch screen con display a colori
Encoder – Touch screen with color display




Controllo remoto WiFi
di uno o più macchinari
WiFi Remote Control
of one or more machines

FE



Dispositivo di pre-flammatura
(accensione automatica e centralina di
sicurezza - aria e gas propano)
Pre-flaming device (with automatic ignition
and gas safety system - air and propane gas)


UV/LED



Sistema UV/LED
(lunghezza di radiazione max. mm 150)
UV/LED Irradiator system
(max. curing length mm 150)


OPTIONALS

KO



Pick and place di carico (incluso
sistema a ventosa) per il prelievo dei
flaconi da nastro di trasporto
(NON INCLUSO)
Pick and place with suction cups (pump
included) to pick-up the bottles from
the belt (NOT INCLUDED)

FZ2



Dispositivo antistatico
Spazzola-pompa aspirazione-filtraggio inclusi
Deionising device (antistatic)
Brush-suction pump-filter included

T



Regolazione elettronica per il
posizionamento della catena di trasporto
anteriore. Possibilità di memorizzare più
di 200 ricette
Electronic adjusting of the front transport
chain. Possibility to store more than 200
recipes

UV/LED



Sistema UV/LED
Radiatore aggiuntivo per radiazione fino a mm 300
UV/LED Irradiator system
Extra lamp to reach a total curing length of 300 mm

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE / AVAILABLE ALSO IN THE MODEL:

GPE 100-2 UV/LED



**MACCHINA AUTOMATICA CON DUE STAZIONI DI STAMPA IN LINEA
PER LA STAMPA A REGISTRO DI FLACONI CILINDRICI**

**AUTOMATIC MACHINE WITH TWO PRINTING STATIONS IN LINE
FOR PRINTING WITH REGISTRATION ON CYLINDRICAL BOTTLES**



Via Pagazzano, 20 - 24047 - TREVIGLIO (BG), ITALY
Tel. 0039/0363-49796 - Fax 0039/0363-301410
www.gpeardenghi.it - gpe@gpeardenghi.it